

HI-LITE LED-contour

*Decoratieve LED-verlichting
OOK als het niet brandt*



Hi-lite LED-contouren zijn een ideale aanvulling op uw reclame-uiting en kunnen net dát puntje op de i zijn voor de uitstraling van uw tankstation. Het is tevens de ideale vervanger van de traditionele rechte neonbuis. De Hi-lite LED-contouren zijn robuust, betrouwbaar, eenvoudig te installeren en worden geleverd met een 240W unieke veiligheidsvoeding.




- 80% minder energieverbruik
- Betrouwbaar
- Heldere, constante verlichting
- Eenvoudige, snelle installatie
- Weersbestendig
- Gerecyclede materialen
- Aan én uit een gekleurde buis
- Sterke, slagvaste materialen



LED

Decoratieve LED-verlichting

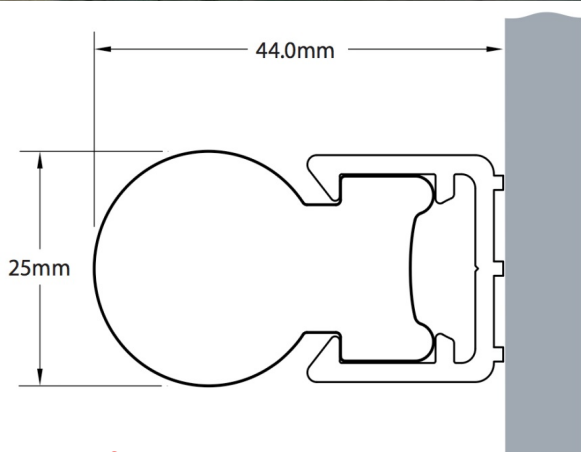

Levering en montage

De Hi-lite LED-contouren worden geleverd in standaard lengten van 2,4 meter en de kortere passtukken. De levering van een LED-contour omvat direct de bijbehorende montageclips, deze hoeven dus niet apart besteld te worden. De Hi-lite LED-contouren zijn uitgerust met male-female aansluitconnectoren die in elkaar gestoken kunnen worden om vervolgens het contour in de montageclips te bevestigen. Alle kabels en connecties worden netjes weggewerkt achter de buis.

Technische specificaties

Diameter	25mm
Standaard lengten	2400mm
Overige lengten	Leverbaar op bestelling
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd PMMA
Aansluitspanning	40V tot 48V DC
Opgenomen vermogen	Ongeveer 5W per meter
Aansluitspanning	85V tot 264V,
Veiligheidsvoeding	47Hz tot 63Hz
IP kwalificatie	Led-contour: IP66 Veiligheidsvoeding: IP66
Bedrijfstemperatuur	-30°C to +50°C
Luchtvochtigheid	30% to 95%

Kleurspecificaties

Kleur	Kleur referentie	LED 's/mtr	W/mtr	Verwachte levensduur in uren <i>bij 70% helderheid</i>	Max lengte per 240W veiligheidsvoeding
Rood	PMS 1797	71	5,2	100.000	40m totaal - 20m per output
Oranje	PMS 172	71	5,2	100.000	40m totaal - 20m per output
Geel (lemon)	PMS 116	60	4,6	70.000	50m totaal - 25m per output
Geel (mosterd)	RAL 1003	71	5,2	100.000	40m totaal - 20m per output
Groen (licht)	NCS 0070-G10Y	60	3,2	80.000	60m totaal - 30m per output
Groen (donker)	RAL 6018	60	3,2	80.000	60m totaal - 30m per output
Blauw	PMS 280	60	4,2	50.000	50m totaal - 25m per output
Violet / Paars	PMS 258C	60	4,6	70.000	20m totaal - 25m per output
Wit	N/A	60	4,6	70.000	50m totaal - 25m per output



dk-LED
Ekkersrijt 2042
5692 BA SON

Telefoon: +31 499 476 777
info@dkled.nl
www.dkled.nl